
WOO AUDIO WA7TP

Vacuum Tubes Power Supply Unit
for WA7 and WA7d Fireflies



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ver. 1.0

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu WOO AUDIO.

www.woaudio.pl

Środki ostrożności



UWAGA: Wzmacniacze nie mają zainstalowanych lamp. Użytkownik musi zainstalować lampy samodzielnie w odpowiednich gniazdach. **Nieprawidłowa instalacja skutkuje poważnymi uszkodzeniami nie pokrywanymi przez gwarancję.**



Wyłącz natychmiast w przypadku awarii! Jeśli zauważysz dym lub podejrzany zapach dochodzący z urządzenia, wyłącz je natychmiast. Dalsze używanie może spowodować obrażenia ciała.



Nie demontować Urządzenie zawiera obwody wysokiego napięcia. Dotknięcie wewnętrznych części wzmacniacza może spowodować obrażenia. W przypadku awarii produkt powinien być naprawiony wyłącznie przez autoryzowany serwis.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.



OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się do tych instrukcji może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń lub uszkodzeń.

Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	2
SPIS TREŚCI	3
OPIS	4
PRZYGOTOWANIE	5
EKSPLOATACJA	9
FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	10
GWARANCJA I SERWIS	11
SPECYFIKACJA PRODUKTU	12

Opis

Dziękujemy za wybranie produktu Audio Woo.

WA7tp to wysokiej klasy zasilacz lampowy dla wzmacniaczy WA7 Fireflies i WA7d Fireflies Duo. Wykorzystuje on parę lamp rektyfikacyjnych 12AU7/ECC82. Ta powszechnie dostępna lampa umożliwia użytkownikowi jej wymianę pośród innych marek dostępnych dla spersonalizowanego, dopasowanego dźwięku.

WA7tp wyróżnia się tym samym aluminiowym wzornictwem bez widocznych śrub z dowolnego kąta widzenia, podobnie jak nagradzany WA7 Fireflies. Gruby blat z najwyższej jakości szkła wysokiej klarowności, który służy do ochrony lamp spoczywa na obudowie, co daje WA7tp taki sam unikalny wygląd, jak WA7 Fireflies i WA7d Fireflies Duo. Starannie zaprojektowaliśmy pokaźne i ciężkie pokrętko głośności znajdujące się na WA7, które działa jako włączanie/wyłączanie zasilania WA7tp; zwracając szczególną uwagę na odczucia podczas jego używania.

Przejście z zasilacza solid-state (PSU) do nowego WA7tp (lampowy PSU) poprawia ogólną jakość dźwięku dzięki zwiększeniu separacji stereo, płynniejszej tonacji, większej melodyczności i przyjemniejszemu brzmieniu. Dostępny w kolorach: anodowanym czarnym i srebrnym. WA7tp jest kompatybilny ze wszystkimi wersjami wzmacniaczy słuchawkowych WA7 Fireflies/DAC.


Prosimy poświęcić chwilę na zapoznanie się z tym podręcznikiem w całości, aby zapoznać się z funkcjami zasilacza WA7tp oraz jego konfiguracji.

Cechy:

- o Customowy transformator toroidalny
- o Aluminiowa obudowa bez śrub widocznych z dowolnego kąta widzenia
- o Szkło ochronne o wysokiej klarowności
- o Wielowarstwowe PCB klasy wojskowej
- o Wybrane ręcznie, sparowane lampy 12AU7

Przygotowanie

Zawartość zestawu:

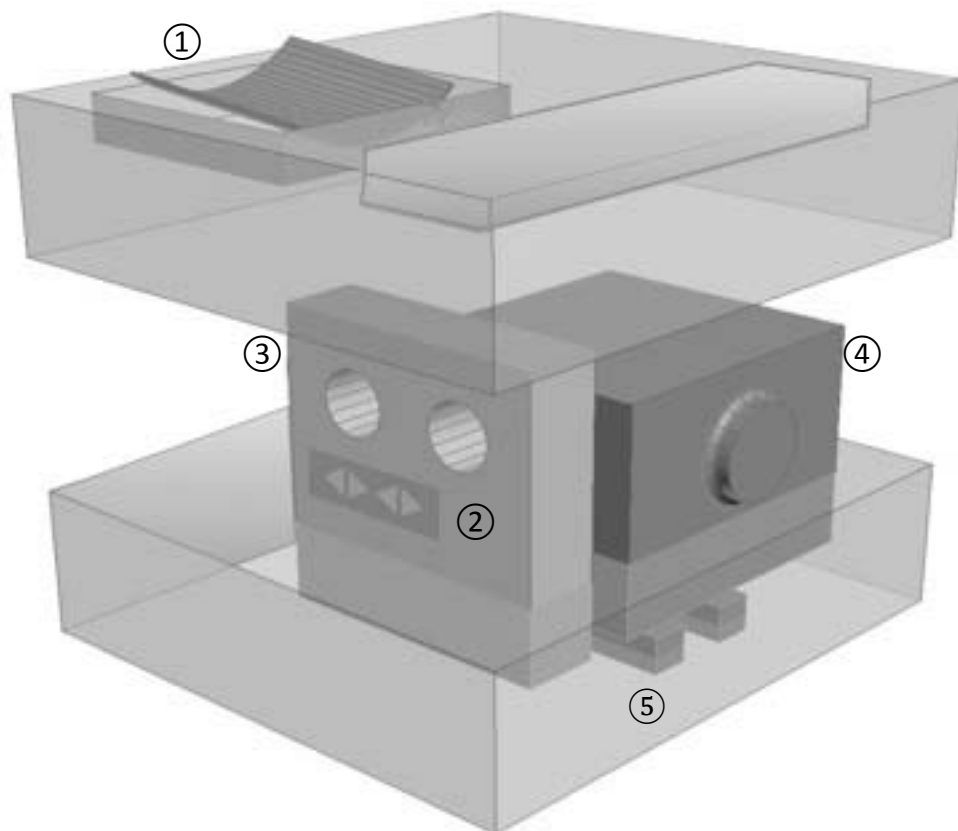

- ① Szmatka z mikrofibry do czyszczenia szkła i metalu
- ② Podkładki antypoślizgowe (4 szt.)
- ③ Szkło ochronne lamp
- ④ WA7tp (zasilacz lampowy)
- ⑤ Para lamp x2 12AU7

*** Kable: USB, AC,
oraz połączeniowe nie
są częścią zestawu.**

Panel przedni




⑦ Włącznik

Uwaga: Przycisk WA7tp ON / OFF umożliwia cykl zasilania WA7 i WA7d w jednej operacji, gdy włącznik zasilania w tych jednostkach jest ustawiony na ON.

Panel górny



⑧ Gniazda lamp 12AU7

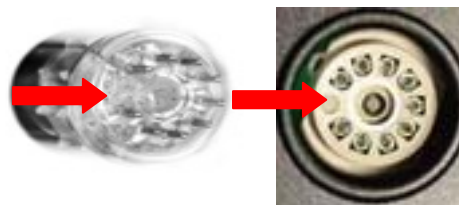

Proszę zwrócić szczególną uwagę na wyrównanie pinów lampy podczas instalacji.

Przytrzymaj lampę mocno, powoli osadzając ją w gnieździe. Osadzaj lampę prosto, nigdy pod kątem. Przechyl nieco lampę, która stanowi opór na boki, jednak nigdy nie obracaj lampy.

Panel tylny



⑨ Gniazdo zasilania (żeńskie)

⑩ Gniazdo zasilania AC typu IEC

⑪ Komora bezpiecznika:

Bezpiecznik


200mA@230V

Instalacja kabla zasilającego

Osadź wtyk żeński do złącza DC. Wskaźnik strzałki musi być widoczny na górze wtyku. Przekręć pierścień mocujący na wtyku, aż do jego wyczuwalnego oporu.



Osadź wtyk męski do złącza DC. Wskaźnik strzałki musi być widoczny na górze wtyku. Przekręć pierścień mocujący na wtyku, aż do jego wyczuwalnego oporu.

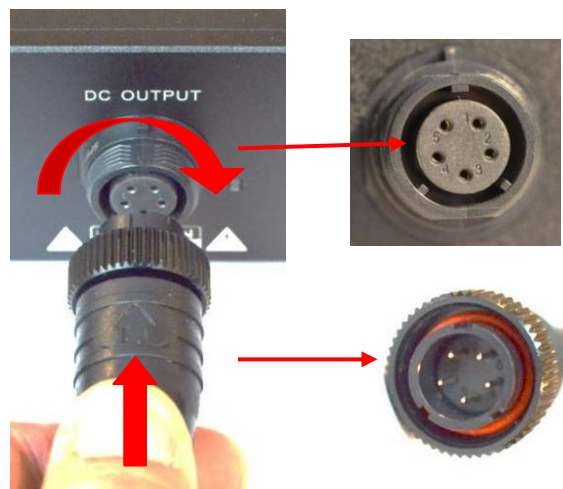

Instalacja kabla zasilającego AC (do kupienia osobno)

Podłącz kabel zasilający do gniazda AC; patrz diagram powyżej .



Wybór napięcia AC:



Wersja UE

Napięcie WA7tp może być ustawione na 110V lub 220V.



Przed zainstalowaniem lamp i szkła ochronnego, należy ostrożnie odwrócić WA7tp i sprawdzić, czy przełącznik napięcia jest ustawiony na napięcie właściwe dla danego kraju.

Instalacja szkła ochronnego dla lamp:



Umieść dostarczone (4 sztuki) antypoślizgowe silikonowe podkładki na każdym rogu WA7tp. Zapobiegnie to tarcia szkła o metalową obudowę. Na silikonowych podkładkach nie ma kleju, więc nie martw się resztkami kleju.



Uważaj, aby nie uderzyć szkłem lamp . Szkło jest ciężkie. Nakładaj obiema rękami.



Eksplatacja

UWAGA: Przycisk WA7tp ON/OFF umożliwia cykl zasilania WA7 i WA7d w jednej operacji, gdy włącznik zasilania w tych jednostkach jest ustawiony na ON.

NIGDY NIE

- Włączaj urządzenia przed prawidłowym zainstalowaniem lamp.
- Blokuj otworów wentylacyjnych zasilacza.
- Używaj lamp nie zatwierdzonych przez Woo Audio.
- Wyrównaj wtyk męski DC z gniazdem. Strzałka na wtyku musi być na jego górze. Osadź wtyczkę w gnieździe, przekęcając pierścień mocujący, aż do wyczuwalnego oporu.
- Usuwanie lamp oraz kabli zasilających, gdy wzmacniacz jest używany.
- Dotykaj lamp po rozgrzaniu (**są ekstremalnie gorące**).
- Zostawiaj wzmacniacza działającego bez nadzoru. (Sugerujemy max. czas użytkowania 8 godzin, aby pozwolić lampom na schłodzenie przed ponownym użyciem).

ZAWSZE

- Umieszczaj wzmacniacz z dala od telefonów komórkowych, urządzeń PDA, radia, ruterów WIFI, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym.
- Trzymaj z dala od wody i wilgoci.
- Wyłącz wzmacniacz, w przypadku nieprawidłowego brzmienia.
- Udostępnij minimum 2 cale wolnej przestrzeni dla rozpraszania ciepła generowanego przez urządzenie.
- Poczekaj min. 3 min. na rozgrzanie się urządzenia.
- Lampy muszą się ochłodzić przed ich wymianą.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Lampy nie świecą się.



- o Upewnij się, czy kabel zasilający AC jest podłączony.
- o Następnie sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo zamocowany pomiędzy wzmacniaczem a zasilaczem.
- o Sprawdź, czy wyłącznik zasilania wzmacniacza jest ustawiony na pozycję ON.
- o Na koniec sprawdź, czy bezpiecznik nie jest spalony, patrz poniższa instrukcja wymiany bezpiecznika. Właściwy typ bezpiecznika to: 300mA @ 230V.



Włóż płaski śrubokręt w klapkę bezpiecznika położoną w wejściu AC.



Pociągnij za klapkę, aby ją otworzyć.



Podajnik bezpiecznika zostaje uwolniony z gniazda AC.



Zastąp spalony bezpiecznik nowym.

Gwarancja i serwis

Firma Woo Audio gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez jeden (1) rok od daty zakupu. Lampy posiadają gwarancję 30 dni, o ile nie podano inaczej. W przypadku, gdy wymagany jest serwis firmy Woo Audio, skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby otrzymać instrukcje zwrotu. Proszę nie wyrzucać oryginalnych materiałów opakowaniowych. Jeśli z jakiegokolwiek powodu urządzenie zostanie wysłane z powrotem do Woo Audio, należy użyć oryginalnego opakowania, łącznie z kopią dokumentów zakupu oraz szczegółowym wyjaśnieniem problemu.

Wyślij zapytanie serwisowe na adres info@wooaudio.com

Wszelkie modyfikacje nie autoryzowane przez WOO AUDIO spowodują utratę praw gwarancyjnych.

Specyfikacja produktu

Model	WA7tp
Rodzaj zasilacza	Zewnętrzny lampowy
Zastosowane lampy	Para rektyfikacyjnych 12AU7
Zasilanie	100-120V, 220-240V, 50/60Hz, do wyboru
Pobór mocy	25W max
Napięcie	100-120V, 220-240V, 50/60Hz, do wyboru
Bezpiecznik	400mA@115V lub 300mA@230V
Wykończenie	Anodyzowane aluminium: czarne lub srebrne
Wymiary	PSU: 4.8" L x 4.8" W x 5.1" H wraz ze szkłem
Waga	PSU - 5.3 lbs / 2.4kg, szkło - 3.3 lbs / 1.5 kg

**Firma Woo Audio zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich produktów.
Dlatego zastrzegamy sobie prawo do ulepszenia naszego projektu bez powiadamiania.**



Niniejszym Woo Audio oświadcza, że WA7tp jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.



Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMPORTER:

MIP sp. z o. o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b

02-797 Warszawa

